





12



XM  
501-3/1

1

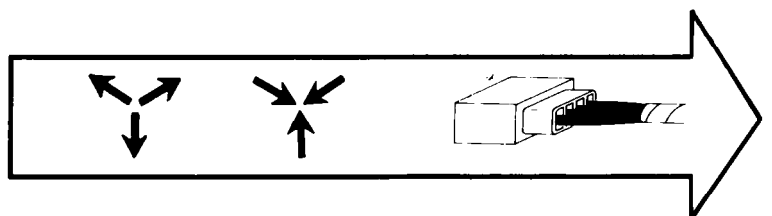




OUT.9001-T




89-644

EQP 000.026

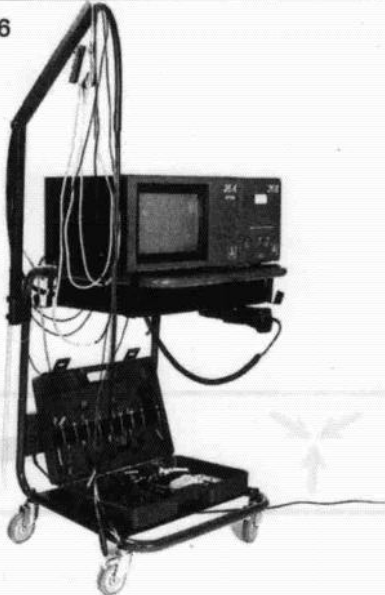

88-302

EQP 000.080A  
OU  
EQP 000.081A

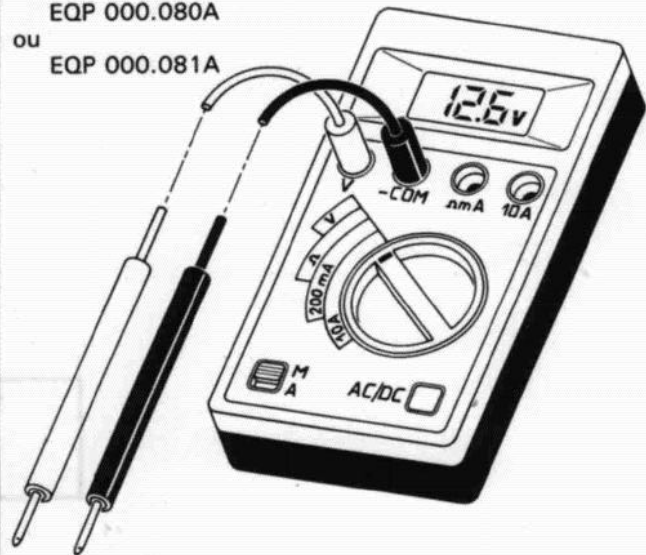

L 45-29





12




XM  
501-3/1

3

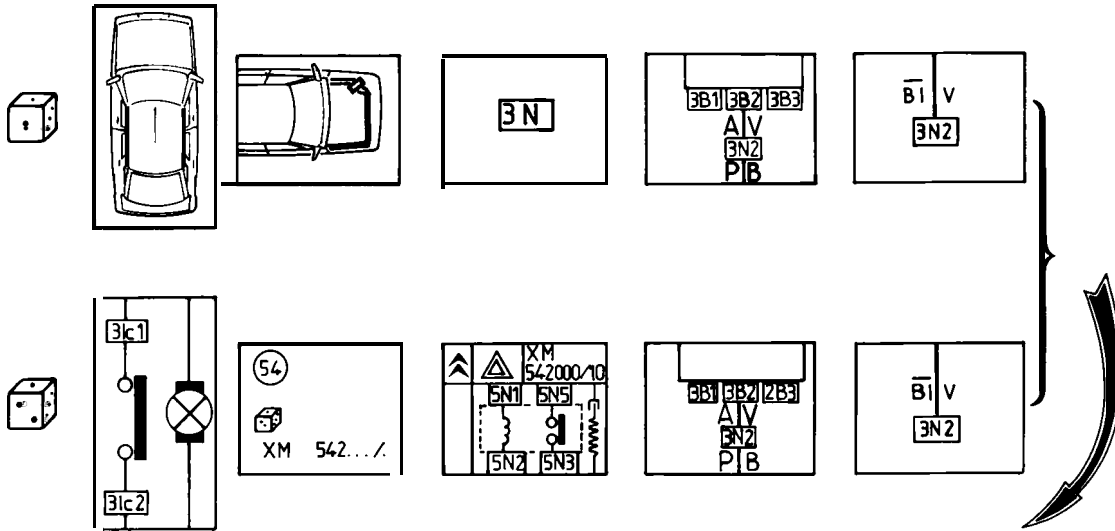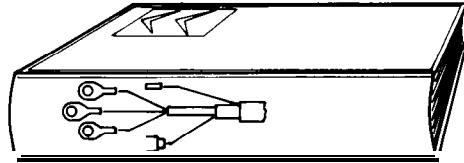

AV	3N2	V	BI	1	PB	③	n2 - n3 , F					XM 542-00/10

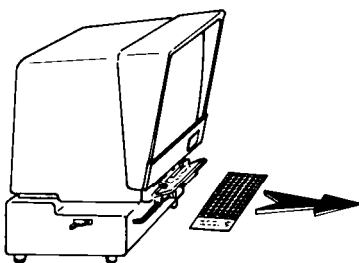


Connecteur Réf 03		Manchon			Capuchon
N° de code	Section	Rouge	Bleu	Jaune	Noir
1	1mm <sup>2</sup>	3			2
2	1mm <sup>2</sup>				
	1mm <sup>2</sup>				



Consulter le manuel et le guide d'installation  
Lire attentivement les instructions  
Lors de l'installation, il est recommandé de  
se référer aux schémas de câblage fournis  
dans le manuel de l'utilisateur de l'équipement.

③ 9 456 501 045 01 3 VOIES DE 3

Faiti avec câble type de 3 fils  
à double isolation  
avec connecteur  
Polarizzato



Y.51-7

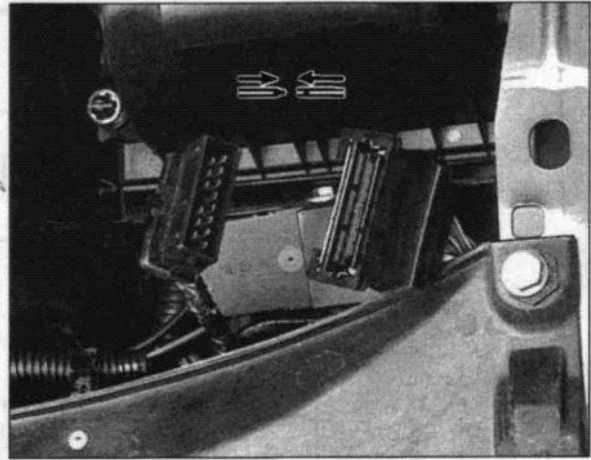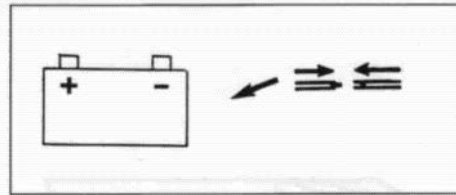

89-485




89-486

ROUGE RED ROT ROJO ROSSO  
 BLEU BLUE BLAU AZUL BLU  
 JAUNE YELLOW GELB AMARILLO GIALLO

S (mm <sup>2</sup> )	φ (mm)	1	2	1 + 1	3	1 + 2	5
0,35	1,3						
0,6	1,8						
0,35+0,35	1,3+1,3	18-22	18-22 S=1mm <sup>2</sup> 14-16	18-22 18-22	18-22 S=1mm <sup>2</sup> 14-16 S=2mm <sup>2</sup> 10-12	18-22	
0,6+0,35	1,8+1,3						
1	2,1		14-16				
0,6+0,6	1,8+1,8				14-16 S=2mm <sup>2</sup> 10-12		
1+0,35	2,1+1,3						
1+0,6	2,1+1,8						
2	2,8		14-16				
1+1	2,1+2,1				10-12		
2+0,35	2,8+1,3						
2+0,6	2,8+1,8						
3	3,4						
2+1	2,8+2,1				10-12		
5	4						10-12




12




XM  
501-3/1

5

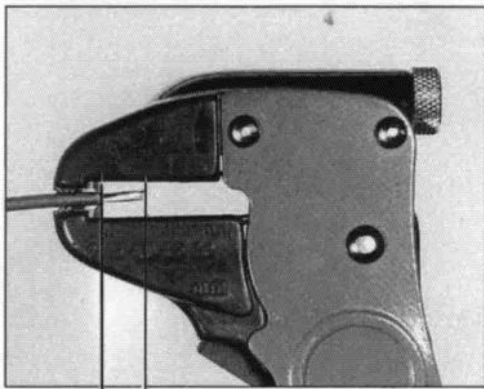


89-539


8 mm

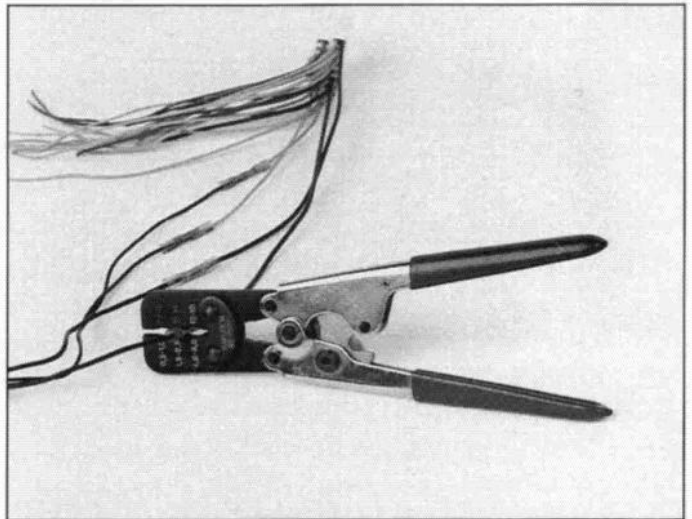


89-481

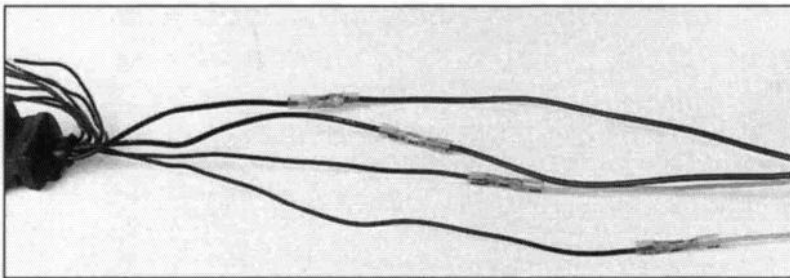

89-482

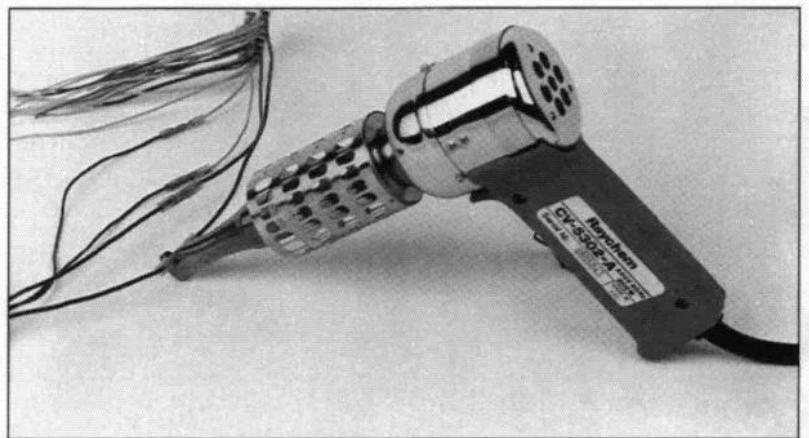

89-480

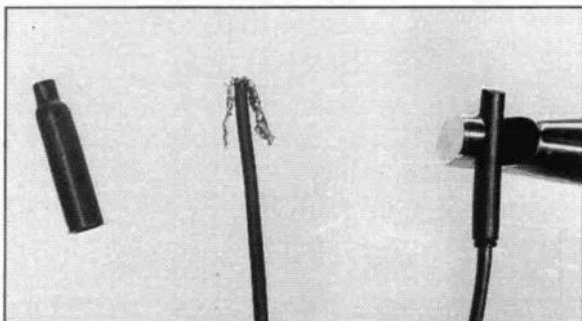

89-540